


Toplinska izolacija za prostorne sustave

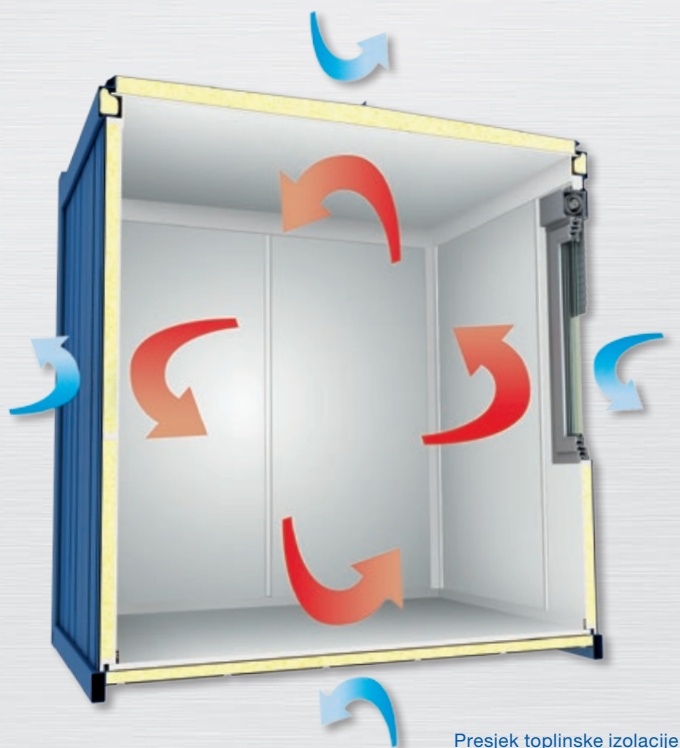

Presjek toplinske izolacije

KRATICE:

MW = Mineralna vuna
PU = Poliuretan
PIR = Poliizocijanurat
SW = Kamena vuna

*U-vrijednost = Koeffcijent prolaska topline u $W/(m^2K)$
 – odnosi se na navedene debljine izolacije u pretincu*

Ostale izvedbe i napomene u skladu s našim tehničkim opisom

Krovna izolacija

100mm MW	U-vrijednost 0,36
140mm MW	U-vrijednost 0,23
100mm PU	U-vrijednost 0,20
140mm PU	U-vrijednost 0,15

Toplinska izolacija

60mm MW	U-vrijednost 0,57
100mm MW	U-vrijednost 0,35
60mm PU	U-vrijednost 0,38
110mm PIR	U-vrijednost 0,20
60mm SW	U-vrijednost 0,65
110mm SW	U-vrijednost 0,35

Podna izolacija

60mm MW	U-vrijednost 0,55
100mm MW	U-vrijednost 0,36
100mm PU	U-vrijednost 0,20
sa 100mm dodatne podkonstrukcije od PU-izolacije	U-vrijednost do 0,12

Izolacija prozora i vrata

Uredski prozor s izolacijskim staklom	U-vrijednost 1,40
Uredski prozor s trostrukim ostakljenjem	U-vrijednost 1,10
Vanjska vrata 875 x 2125 mm	U-vrijednost 1,90
Vanjska vrata 1000 x 2125 mm	U-vrijednost 1,80

Obratite nam se

Telefon: +385 (1) 644 78 60

E-pošta: ctx@containex.com